



深圳市聚诚合创科技有限公司

深圳市聚诚合创科技有限公司
Shenzhen JC-HICI Technology Co Ltd



地址:深圳市龙华新区大浪街道联建科技工业园 4 栋 204A

Add : 204A, No. 4 Building, Lianjian Technology Industrial Park, Huarong Road, Tongsheng
Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China. Tel : 86-755-33597760

Website : www.jc-hici.com

E-Mail : Joan@jc-hici.com



60M HDMI 单网线延长器

主要特点



- 无压缩、零延时高清画质传输
- 自动调整电缆长度；内置 ESD 静电保护电路系统
- 支持的最高分辨率可达 1080 p@60 Hz, 3D
- 在单根 UTP CAT 6/6a/7 电缆上将 HDMI 信号延长传输到 60m
- 支持 EDID 透传通过以实现源设备和显示设备之间的智能匹配
- 支持 PoC 单电源供电：TX 只需要一个电源适配器，RX 就可以通过网络电缆由 TX 供电

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX601H	1920x1080p@60hz, 3D	6.75Gbps	60 米	纯铜 6 类	RJ45	5V1A 一个	HDMI1.3, HDCP1.2	79*43*23mm

60M HDMI 单网线延长器 POC 单边供电

主要特点



- 超薄铝制外壳，壁挂式设计，多场景应用方便
- 无压缩、零延时高清画质传输
- 自动调整电缆长度；内置 ESD 静电保护电路系统
- 支持的最高分辨率可达 1080 p@60 Hz, 3D
- 在单根 UTP CAT 6/6a/7 电缆上将 HDMI 信号延长传输到 60m
- 支持 EDID 透传通过以实现源设备和显示设备之间的智能匹配
- 支持 PoC 单电源供电：TX 只需要一个电源适配器，RX 就可以通过网络电缆由 TX 供电

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX601HP	1920x1080p@60hz,3D	6.75Gbps	60 米	纯铜 6 类	RJ45	5V1A 一个	HDMI1.3, HDCP1.2	79*43*23mm

60M HDMI 单网线延长器 本地环出 宽屏红外 POC 单边供电

主要特点



- 超薄铝制外壳，壁挂式设计，多场景应用方便
- 使用 CAT6 电缆可传输 60 米
- 视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
- 支持 TX 端 HDMI 音视频本地环出输出
- 支持 POC 单边供电，只需要给发送端或接收端供电即可
- 支持红外(20-60Khz)信号双向传回控制
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX602H	1920x1080p@60hz,3D	6.75Gbps	60 米	纯铜 6 类	RJ45	12V1A 一个	HDMI1.3, HDCP1.2	82*85*17mm

60M HDMI KVM 单网线延长器 本地环出

主要特点



- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 使用 CAT6 电缆可传输 60 米
- 支持鼠标键盘远程控制
- 支持 TX 端本地 HDMI 音视频环出
- 视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
- 支持 POC 单边供电，只需要给发送端或接收端供电即可
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX602HK	1920x1080p@60hz, 3D	6.75Gbps	60 米	纯铜 6 类	RJ45	12V1A 一个	HDMI1.3, HDCP1.2	82*85*17mm

70M 4K HDMI HDBaseT 单网线延长器 RS232 + 双向红外

主要特点



- 无压缩、零延时高清画质传输，支持 3D
- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 支持 HDBaseT 标准协议
- 分辨率为 1080P@60HZ 使用 CAT6 电缆可传输 70 米
- 视频分辨率最高达 3840*2160@30Hz
- 支持 RS232 串口数据透传，支持 CEC.
- 支持 POC 单边供电，只需要给发送端或接收端供电即可
- 支持红外(20-60Khz)信号双向控制
- HDMI 1.4 和 HDCP 1.4 标准
- 支持 EDID、HDCP 透传，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，即插即用

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX603H-70M	3840x2160p@30hz	10.2Gbps	70 米	纯铜 6 类	RJ45	12V1A 一个	HDMI1.4, HDCP1.4	100*97.5*18.6mm

70M 4K HDMI HDBaseT KVM 单网线延长器 RS232 +红外

主要特点



- 无压缩、零延时高清画质传输，3D
- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 使用 CAT6 电缆可传输 70 米
- 视频分辨率最高达 3840*2160@30Hz
- 支持 HDBaseT 标准协议;RS232 串口数据透传
- 支持鼠标键盘信号传输;支持红外(20-60Khz)信号反向传回控制
- 支持 POC 单边供电，只需要给发送端或接收端供电即可
- 支持 EDID、HDCP 透传，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX603HK-70M	3840x2160p@30hz, 3D	10.2Gbps	70 米	纯铜 6 类	RJ45	12V1A 一个	HDMI1.4, HDCP1.4	100*97.5*18.6mm

100M 4K HDMI HDBaseT KVM 单网线延长器 RS232 +红外

主要特点



- 无压缩、零延时高清画质传输，3D
- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 使用 CAT6 电缆可传输 100 米
- 视频分辨率最高达 3840*2160@30Hz,3D
- 支持 HDBaseT 标准协议;RS232 串口数据透传
- 支持鼠标键盘信号传输;支持红外(20-60Khz)信号反向传回控制
- 支持 POC 单边供电，只需要给发送端或接收端供电即可
- 支持 EDID、HDCP 透传，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX603HK-100M	3840x2160p@30hz	10.2Gbps	100 米	纯铜 6 类	RJ45	12V1A 一个	HDMI1.4, HDCP1.4	100*97.5*18.6mm

100M 4K HDMI HDBaseT 单网线延长器 RS232 +双向红外

主要特点



- 无压缩、零延时高清画质传输，3D
- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 使用 CAT6 电缆可传输 100 米
- 视频分辨率最高达 3840*2160@30Hz,3D
- 支持 HDBaseT 标准协议;RS232 串口数据透传
- 支持双向红外(20-60Khz)信号控制
- 支持 POC 单边供电，只需要给发送端或接收端供电即可
- 支持 EDID、HDCP 透传，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX603HK-100M	3840x2160p@30hz	10.2Gbps	100 米	纯铜 6 类	RJ45	12V1A 一个	HDMI1.4, HDCP1.4	100*97.5*18.6mm

150M HDMI IP 单网线延长器 本地环出+红外回控

主要特点

- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 使用 UTP Cat5e/6 电缆可传输 160 米
- 视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
- 通过以太网交换机支持 1 对多接收器传输(多达 253 个点)
- 支持红外信号传回控制
- 高兼容性，可自动匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- TCP/IP 以太网通信，基于 IP 的实时视频/音频传输
- 纯以太网，简单的布线
- 应用领域：1：n 解决方案(商店、餐厅、教室、监视器、投影仪、TCP/IP 网络)
- 支持普通 100 兆或 1000 兆以太网交换机



Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX605H	1920x1080p@60hz	6.75Gbps	150 米	纯铜 6 类	RJ45	5V1A 两个	HDMI1.3, HDCP1.2 TCP/IP	100*97.5*18.6mm


150M HDMI IP 单网线延长器 KVM+本地环出+红外回控

主要特点


- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 使用 UTP Cat5e/6 电缆可传输 120 米
- 视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
- 发送端支持 HDMI 本地环出
- 支持红外信号传回控制
- 支持鼠标键盘信号传输
- HDMI 1.3 和 HDCP 1.2 标准
- 高兼容性，可自动匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- TCP/IP 以太网通信，基于 IP 的实时视频/音频传输
- 纯以太网，简单的布线
- 支持普通 100 兆或 1000 兆以太网交换机



Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	网线	网口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EX605HK	1920x1080p@60hz	6.75Gbps	150 米	纯铜 6 类	RJ45	5V1A 两个	HDMI1.3, HDCP1.2 TCP/IP	100*97.5*18.6mm

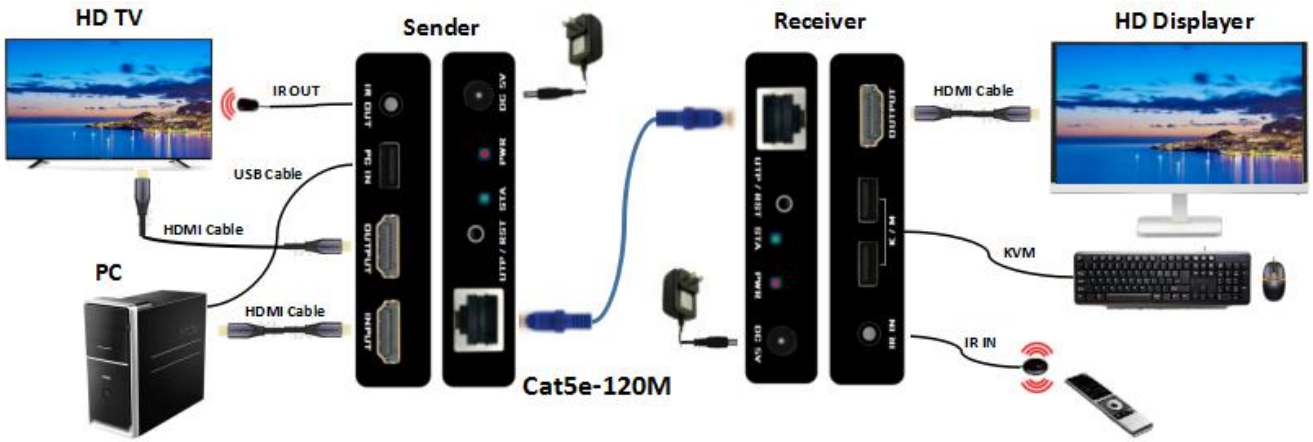

数字高清光纤延长器

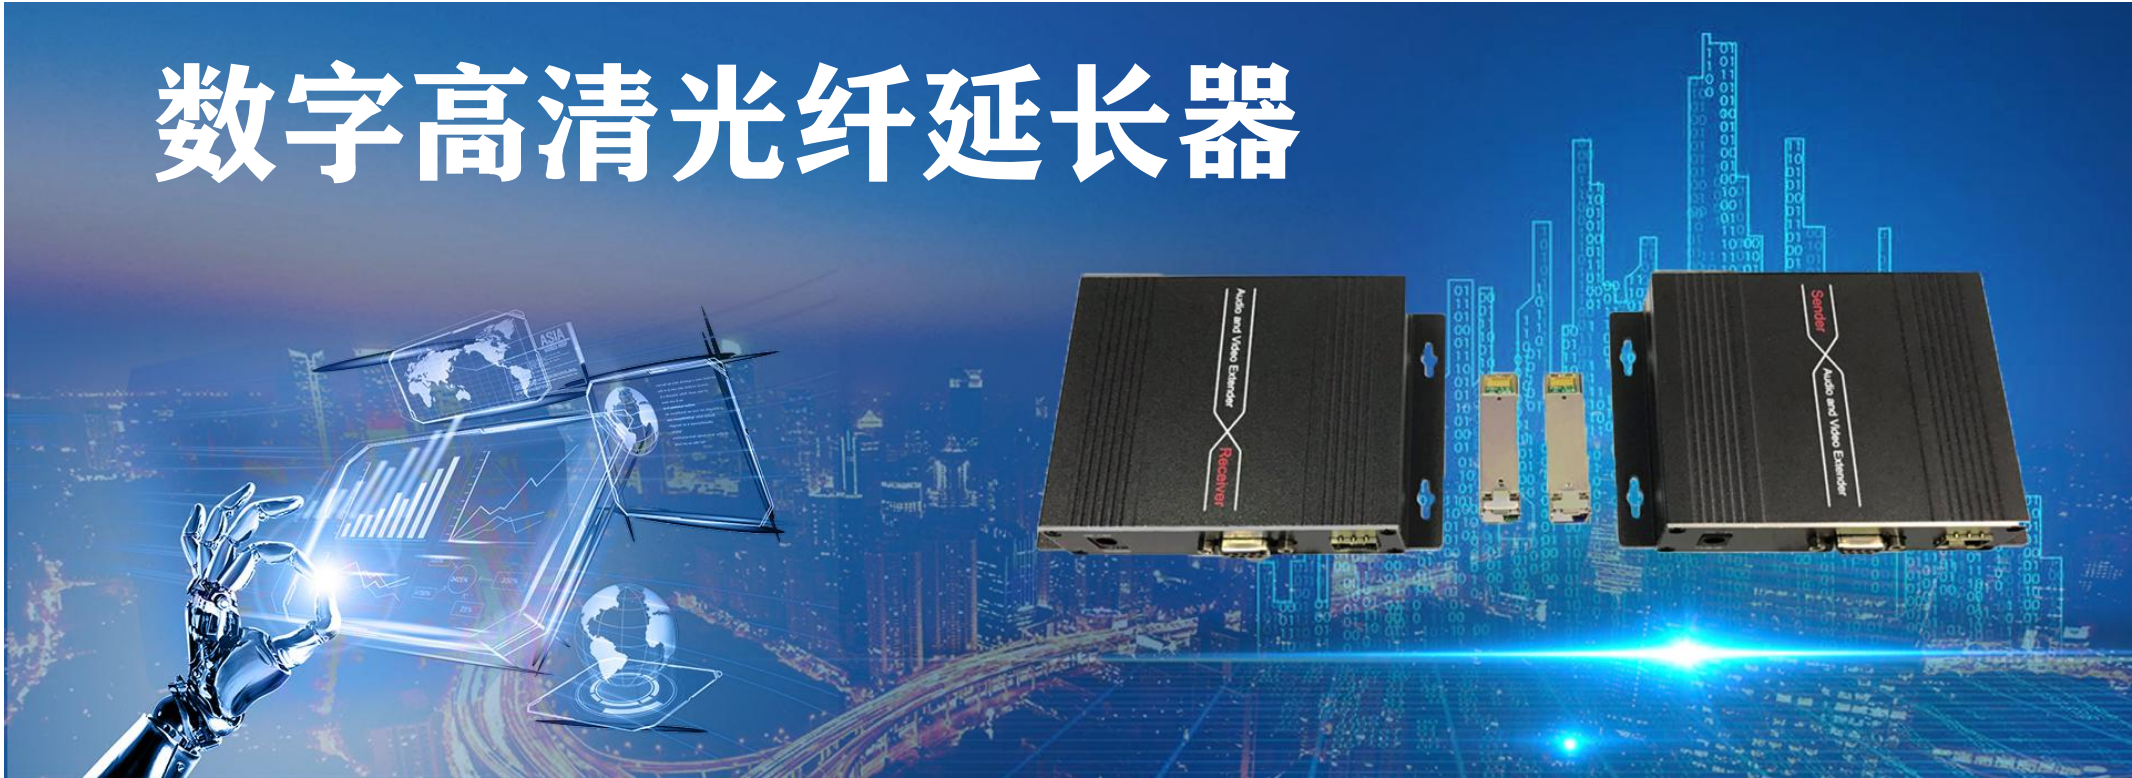

4K HDMI 数字高清无压缩光端机 本地环出+RS232

主要特点



- 铝制外壳，散热性好，抗干扰能力强；壁挂式可应用于多种场景
- 使用单模单纤标配可传输 HDMI 信号至 2KM（最远 80km）
- 视频分辨率最高达 3840*2160@30Hz
- 支持 RS232 串口数据透传
- 支持本地环出
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF301H	4K@30HZ	10.2Gbps	2KM	单/双纤	LC	12V1A	HDMI1.4 , HDCP1.2	133*90*26mm

4K HDMI 数字高清无压缩光端机 KVM 键鼠+本地环出+EDID

主要特点



- 铝制外壳，散热性好，抗干扰能力强；壁挂式可应用于多种场景
- 使用单模单纤标配可传输 HDMI 信号至 2KM（最远 80km）
- 视频分辨率最高达 3840*2160@30Hz
- 支持键盘鼠标传输
- 支持本地环出
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF301HK	4K@30HZ	10.2Gbps	2-80KM	单/双纤	LC	12V1A	HDMI1.4 ,HDCP1.2	133*90*26mm

4K DVI 数字高清无压缩光端机 RS232+本地环出+EDID 学习

主要特点



- 铝制外壳，散热性好，抗干扰能力强；壁挂式可应用于多种场景
- 使用单模单纤可传输 DVI 信号至 2KM-标配（最远 80km）
- 视频分辨率最高达 4096*2160@30Hz
- 支持 RS232 串口数据透传
- 支持本地环出
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

Model No.	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF301D	4K@30HZ	10.2Gbps	2KM	单/双纤	LC	12V1A	HDMI1.4 , HDCP1.2	133*90*26mm

4K DVI 数字高清无压缩光端机 KVM 键鼠+本地环出+EDID

主要特点



- 铝制外壳，散热性好，抗干扰能力强；壁挂式可应用于多种场景
- 使用单模单纤标配可传输 DVI 信号至 2KM（最远 80km）
- 视频分辨率最高达 4096*2160@30Hz
- 支持键盘鼠标传输
- 支持本地环出
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF301DK	4K@30HZ	10.2Gbps	2-80KM	单/双纤	LC	12V1A	HDMI1.4 ,HDCP1.2	133*90*26mm

HDMI 数字高清无压缩光端机 独立音频+RS232

主要特点



- 通过光纤长距离地传输 HDMI 视频和音频信号，可达 10 公里（可选至 80km）；
- 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到 1920*1200@60Hz；
- 符合 HDMI 1.3；HDCP 1.2 标准 – 高带宽数字内容保护技术；
- 支持外接单向模拟立体声音频信号传输；
- 支持串口数据传输，自适应波特率；
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- 内置 ESD 静电保护电路，全方位保护系统安全；
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF302H	1200P@60HZ	6.75Gbps	10-80KM	单模单纤	LC	12V1A	HDMI1.3 ,HDCP1.2	130*105*29mm

2 路光纤 HDMI 数字高清无压缩光端机 KVM+RS232+独立音频



主要特点

- 通过 2 路光纤传输 HDMI 视频和音频信号，可达 10 公里 (可选至 80km) ；
- 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到 1920*1200@60Hz；
- 符合 HDMI 1.3； HDCP 1.2 标准 – 高带宽数字内容保护技术；
- 支持外接单向模拟立体声音频信号传输；
- 支持键盘鼠标控制；
- 支持串口数据传输，自适应波特率；
- 支持 EDID 学习，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- 内置 ESD 静电保护电路，全方位保护系统安全；
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF302HKP	1200P@60Hz	6.75Gbps	2-80KM	单模单纤	LC	12V1A	HDMI1.3 ,HDCP1.2	130*105*29mm

VGA 数字高清无压缩光端机 本地环出+RS232+独立音频



主要特点

- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，抗干扰能力强；壁挂式设计适用于多种场景
- 通过光纤长距离地传输 VGA 视频和音频信号，可达 10 公里；
- 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到 1920*1200@60Hz；
- 符合 VGA 标准协议；
- 支持外接单向模拟立体声音频信号传输；
- 支持本地 1 路 VGA 信号输出；
- 支持串口数据传输，自适应波特率；
- 能够自动识别和配置各种显示模式；内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- 内置 ESD 静电保护电路，全方位保护系统安全；
- 安装简单方便，即插即用，无需设置；
- 应用领域：解决方案(中控，矩阵，监控安防、视频会议、大屏拼接等)

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF302V	1200P@60Hz	6.75Gbps	2-80KM	单模单纤	LC	12V1A	VGA	133*90*26mm

HDMI 数字高清光端机 20KM 本地环出+红外



主要特点

- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，抗干扰能力强；壁挂式设计适用于多种场景
- 使用单模单纤可传输 20KM
- 视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
- 发送端支持 HDMI 本地环出
- 通过光交换机支持 1 对多接收器传输
- 支持红外(38 KHz)信号传回控制
- HDMI 1.3 和 HDCP 1.2 标准
- 高兼容性，可自动匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- 基于 IP 的 HDMI 转光纤的实时视频/音频传输

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF305H	1080P@60Hz	6.75Gbps	20KM	单模单纤	FC	5V1A	HDMI1.3	100*97.5*18.6mm

HDMI 数字高清光端机 20KM KVM+本地环出+红外

主要特点



- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，抗干扰能力强；壁挂式设计适用于多种场景
- 使用单模单纤可传输 20KM
- 视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
- 发送端支持 HDMI 本地环出
- 支持 USB 键盘鼠标控制
- 通过光交换机支持 1 对多接收器传输
- 支持红外(38 KHz)信号传回控制
- 高兼容性，可自动匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置 ESD 静电保护电路，安装简单，即插即用
- 基于 IP 的 HDMI 转光纤的实时视频/音频传输

型号	最高分辨率	HDMI 接口带宽	传输距离	光纤线	光口	电源规格	协议	产品尺寸
JC-EF305HK	1080P@60Hz	6.75Gbps	20KM	单模单纤	LC	5V1A	HDMI1.3 ,HDCP1.2	100*97.5*18.6mm



4K HDMI 1.4 分配器

HDMI 一分二



型号：JC-ES102HE

HDMI 一分四



型号：JC-ES104HE

主要特点

- 1 路 HDMI 进分 2/4 路 HDMI 信号出
 - 高清视频信号分辨率最高可达到 3840*2160@30Hz；3D
 - 符合 HDMI 1.4 标准；HDCP 1.4 标准 – 高带宽数字内容保护技术；
 - 支持 8 组 EDID 管理模式
- 提高兼容性，匹配信号源和显示设备；
 - 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定；
 - 内置 ESD 静电保护电路,安装简单,即插即用；
 - 体积小，轻薄设计，美观，抗干扰能力强；

公司简介

聚诚合创 是专业的音视频延长传输，视频转换，矩阵厂商和视频解决方案提供商。公司主营产品为 HDMI 网线延长器，HDMI/VGA/SDI/DVI 数字高清视频光端机，KVM 切换器，视频矩阵、分割器等，产品主要应用于安防监控，视频会议，投影仪，家庭影音，大屏传输等视频传输领域。公司坐落于联建科技工业园，地标深圳，一座充满挑战与机遇，科技与创新的都市。



企业理念

诚招天下客，信聚四海缘。

“聚诚合创”取自于此句，意为一群有诚意的人聚在一起合伙创办了一家有梦想，有要求的企业；

每一位聚诚人都是公司的合伙人，都为公司的发展而共同努力！

“诚·信” 二字则是我们做产品做客户的理念。我们秉承认真真做产品，踏踏实实做客户的信念，

严苛产品质量，力求最优质的产品和服务来帮助到每一位信任我们的合作伙伴，达到共赢！